

# Requisiti di installazione - BRITA

## Rubinetto con filtro per l'acqua a 3 vie



### Checklist:

- ✓ Diametro foro del rubinetto: 35 mm (Misura standard)
- ✓ Erogazione dell'acqua calda e fredda con pressione dell'acqua a partire da 2 bar
- ✓ Adatto esclusivamente con caldaie ad alta pressione. Il sistema non può essere installato con caldaie a bassa pressione
- ✓ Valvola angolare con filettatura 1/2"
- ✓ Sufficiente spazio sopra e sotto il lavello per consentire l'installazione del filtro (per le dimensioni, cfr. pagina successiva)





# Requisiti di installazione - BRITA rubinetto con filtro per l'acqua a 3 vie

## A Rubinetto 3 vie

- Sufficiente spazio sopra il lavello per consentire l'installazione del filtro
- Diametro del foro del rubinetto: 35 mm (conforme alle misure standard)
- Campo di rotazione di 360°

### Dimensioni

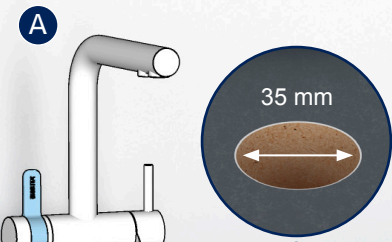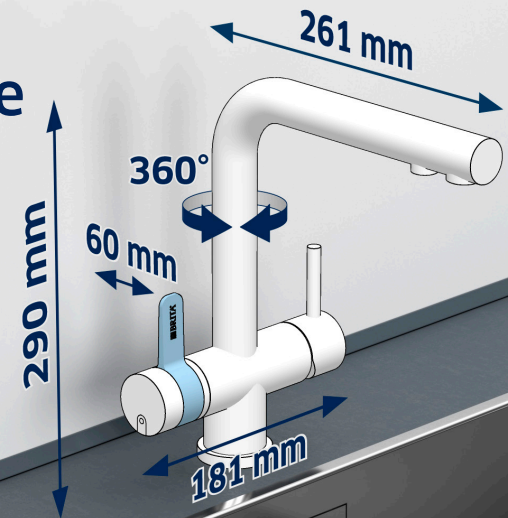

## B Erogazione di acqua



- Erogazione dell'acqua calda e fredda (facilmente accessibile e ben funzionante)
- Pressione dell'acqua a partire da 2 bar
- Valvola angolare con filettatura 1/2"
- Verifica la compatibilità con la tua caldaia:

**Sistema NON ADATTO con caldaie a bassa pressione**

**Sistema ADATTO con caldaie ad alta pressione**

Identificabile con 3 tubi flessibili collegati al rubinetto esistente della tua cucina.

Identificabile con 2 tubi flessibili collegati al rubinetto esistente della tua cucina.

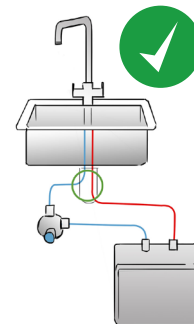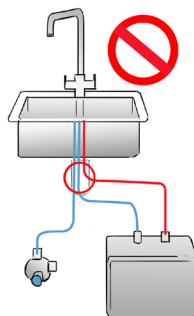

## C Filtro BRITA

- Sufficiente spazio sotto il lavello a seconda delle dimensioni del filtro scelto
- Il filtro può essere posizionato sia verticalmente che orizzontalmente
- Utilizzando il kit fornito nella confezione, è possibile montare un fissaggio a parete salvaspazio per l'installazione del filtro sotto lavello. Posizionare il fissaggio in modo che sia accessibile e che sia facilitata la sostituzione del filtro

### Dimensioni

	Dimensioni del sistema di filtrazione (testa del filtro con filtro; LxPxH)	Dimensioni di installazione (con testa del filtro e supporto a parete; LxPxH)
mypure P 1000	119/108/268 mm	137/130/268 mm
mypure P 3000	117/104/419 mm	137/128/419 mm
mypure A 1000	109/93/238 mm	137/120/238 mm

